

ROZRZUTNIK N-233/6



DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



Rok modelowy 2022

CynkoMet[®]
Czarna Białostocka

DANE TECHNICZNE	
Ładowność	4500 kg
Dopuszczalna masa całkowita	6640 kg
Masa własna	2140 kg
Długość	5825 mm
Szerokość	2105 mm
Wysokość	2735 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	1720 mm
Wysokość ścian skrzyni	750 mm
Grubość blachy podłogi/ściany	4/2 mm
Wysokość platformy od podłoża	1085 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA	
Powierzchnia ładunkowa	6,5 m ²
Pojemność ładunkowa	4,7 m ³
Rozstaw kół	1500 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne	435 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne	865 mm
Rozmiar ogumienia	400/60-15,5
Zawieszenie	oś sztywna
Prędkość konstrukcyjna	30 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	45 KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika lub wapna	4-6 m

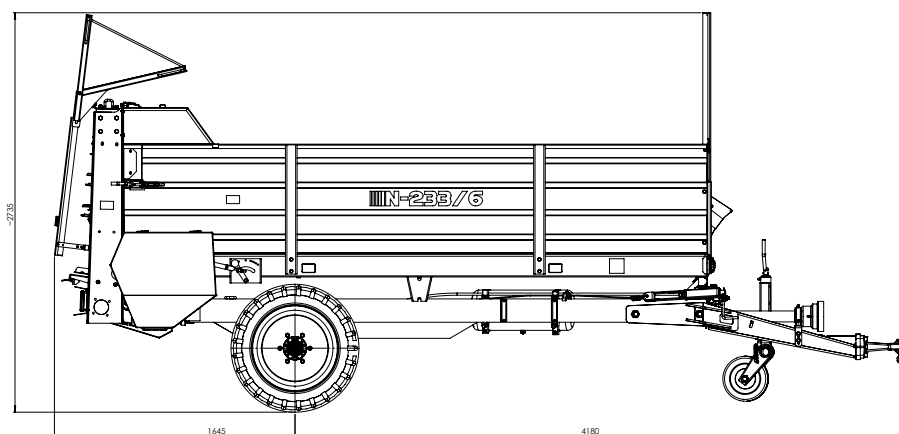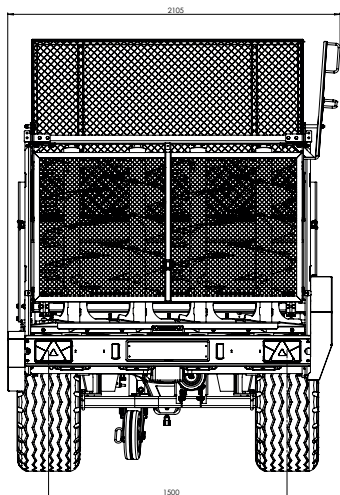


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne
Wysokość ścian 750 mm o grubości 2 mm, cynkowane ogniowo
Adapter A4VS - 4 bębny ślimakowe pionowe pochylone z talerzami i ladą do wapna
Homologowany cynkowany ogniowo dyszel dwupozycyjny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem 50 mm lub 40 mm (2015/208)
Postojowy hamulec ręczny z korba
Podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym
Rama cynkowana ogniowo z ceowników hutniczych 160
Ocynkowany ogniowo adapter
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika o grubości 11 mm
Wymienna podłoga z blachy płaskiej o grubości 4 mm ocynkowana ogniowo
Wymienne cynkowane ogniowo listwy przenośnika z profilu 50x25x3
Posuw mechaniczny przenośnika z 9-stopniową regulacją
Koła gniazdowe wykonane z żeliwa sferoidalnego
Instalacje
Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe, odblaski obrysowe
Instalacja hamulcowa pneumatyczna 1-przewodowa
Układ jezdny
Nowe koła 400/60-15.5
Osie renomowanej firmy ADR
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY	
Elementy konstrukcyjne	
Nadstawy (tylna ściana w komplecie) 500mm	
Ściana tylna (burta) 500 mm	
Ściana tylna hydrauliczna (przed adapterem)	
Instalacje	
Instalacja hamulcowa hydrauliczna	
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa	
Oświetlenie full LED	
Pozostałe wyposażenie	
Wał przegubowy do łączenia z ciągnikiem	
WOM szerokokątny - przegubowy do łączenia z ciągnikiem	
Trójkąt ostrzegawczy	
Oczko dyszla 40mm	
Deflektor	

Dane i zdjęcia zawarte w katalogu mają charakter poglądowy. Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte, w tym wskazane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ze względu na stały proces doskonalenia dane te mogą ulec zmianie. Zastrzegamy prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobów mogą zmieniać się bez uprzedzenia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie potwierdzenia przez osobę naszego działu handlowego danych zawartych w formularzu zamówienia.

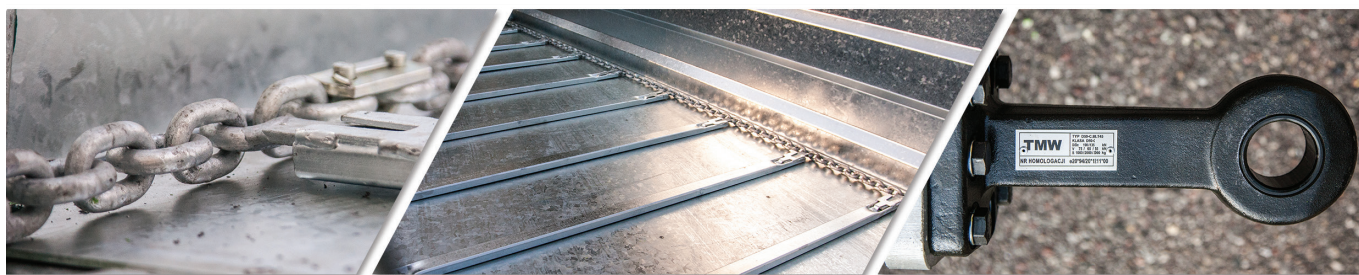

**KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO**